





ROMPETERRONES

Maquinaria para la Industria Cerámica

CRAVEN
INGENIERIA

Calle 36 a sur 721-50
Teléfonos: 4686966 – cel: 3125963760
E-mail: craven.ingenieria@gmail.com
Bogotá, Colombia Craven 2013
Copyright © – Todos los derechos reservados

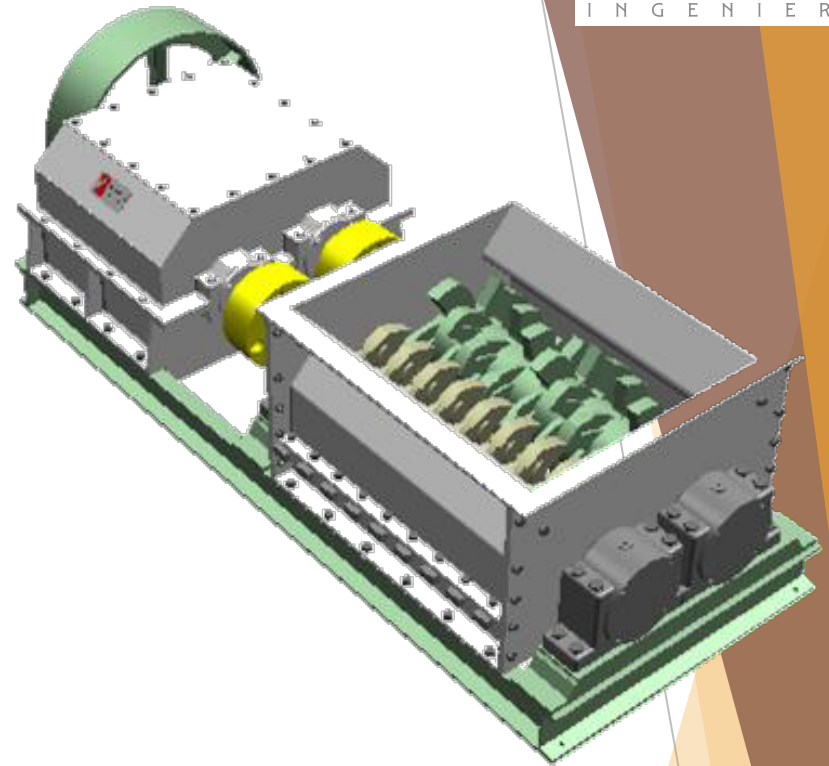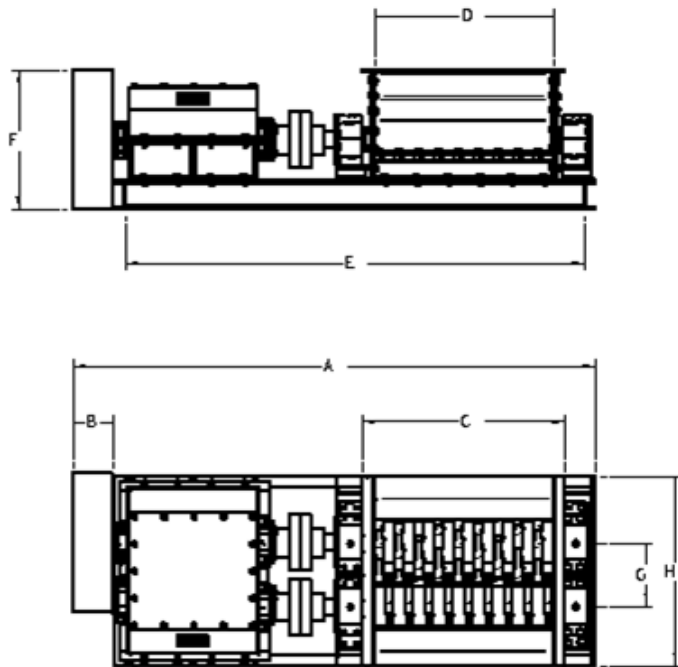

MEDIDAS								
MODELO	MEDIDAS EN MILIMETROS							
	A	B	C	D	E	F	G	H
RT-250	2100	180	836	735	1920	650	790	890
RT-324	2620	200	1018	917	2410	700	850	950

CARACTERISTICAS			
MODELO	Producción	POTENCIA	PESO
	TON/H	H.P.	kg
RT-250	20 a 25	15	1750
RT-324	30 a 35	25	2330

Rompeterrones

Diseñado especialmente para garantizar la imposibilidad de rodadura en los bloques de arcilla sobre las cuchillas. Construido en su totalidad en chapa de acero que le da extraordinaria robustez.

Características

Reductor de velocidad independiente y totalmente estanco en baño de aceite. Ejes extremadamente robustos y rodamientos sobredimensionados para un larga vida útil. Los ejes y engranajes se fabrican en aceros aleados y tratados térmicamente.